




1. Utilice una broca para estimar dos agujeros en el techo. Alinee los agujeros con los agujeros del tablero de clavijas y luego márquelos en la pared con tornillos de expansión.

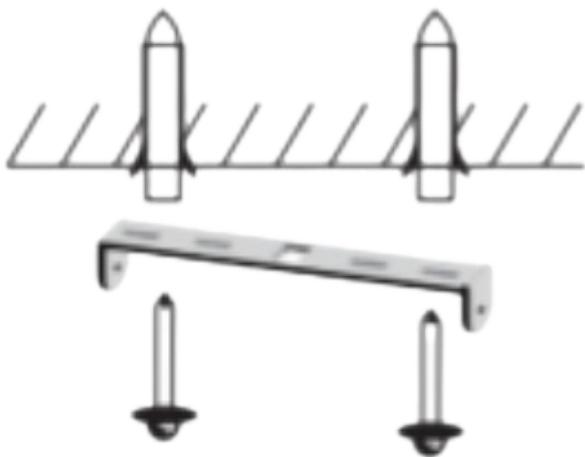

2. Utilice tornillos para fijar el tablero de clavijas del kit.

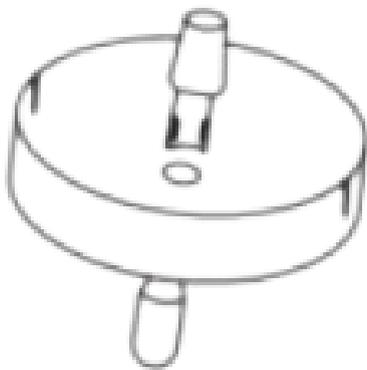

3. Ajuste la longitud del cable hasta que sea la adecuada. (Si el cable de la lámpara es largo, puede cortarlo adecuadamente). Luego, conecte el cable de fuego al cable de fuego de la lámpara.

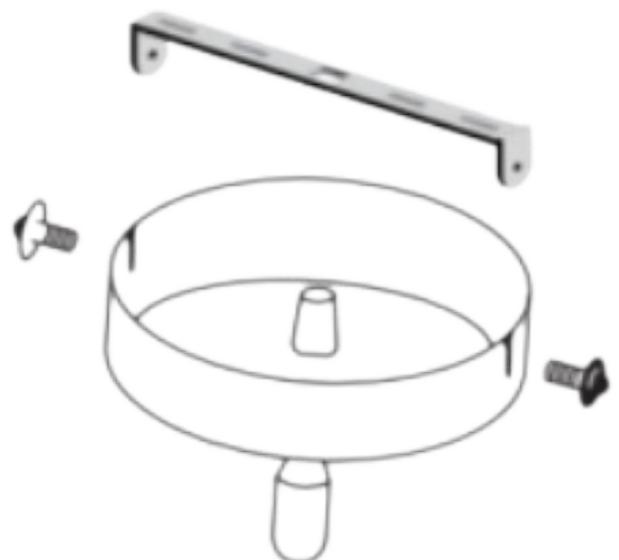

4. Utilice los tornillos pequeños del kit en el lado de la placa del asiento para fijar el chasis y la placa colgante.