



① Hacer un agujero en la pared.



② Instalar el marco inferior.

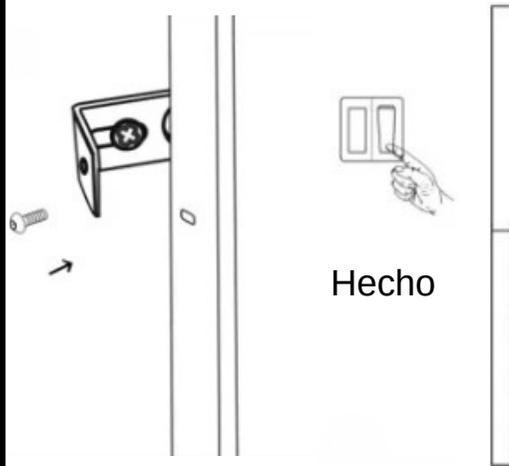


④ Fije la lámpara a la base con los tornillos proporcionados

③ Instalar la lámpara en el marco inferior.

Instalación de empalme

Preste atención a las posiciones superior e inferior de la abertura a través del cable, como se muestra en la figura.

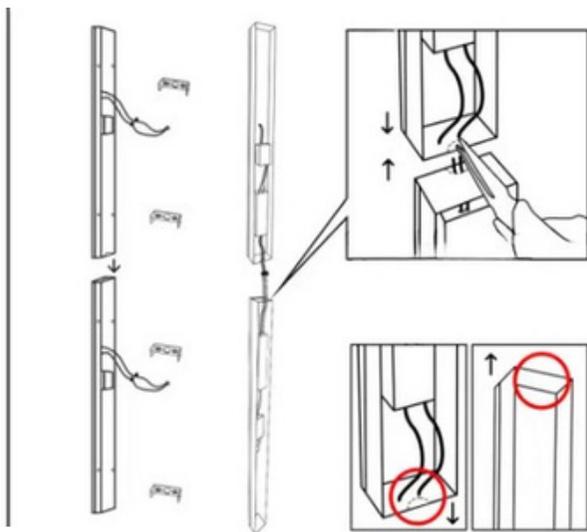

Abrir la posición de la interfaz predeterminada para que los cables puedan pasar.

Instalación de lámpara individual
La línea punteada del cableado reservado debe instalarse en dirección descendente para evitar la filtración de agua.

Precauciones de instalación:

Nota: Asegúrese de que la energía esté apagada.

1.Perfore dos agujeros en la pared y golpee los dos tubos de expansión según el paso 1 (Advertencia: asegúrese de que la ubicación de montaje que perfora no sea tuberías de gas, agua o electricidad). 2.Fije la base a la pared con los tornillos proporcionados (ver paso 2) 3.Vea el paso 3, conecte el cable neutro y el cable de fase con la lámpara (el cable de tierra no es necesario) 4.Fije la lámpara a la base con los tornillos proporcionados 5.Después de verificar la corrección, vuelva a conectar la energía y complete la instalación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente o correo electrónico oficial.