1: Apriete el brazo de la lámpara con una tuerca.

2: El cable de alimentación del brazo de la lámpara está conectado a la línea principal, L/N

3: Después de conectar el cable del punto del brazo de la lámpara y el cable principal, bloquee la tuerca inferior. 4: El cable colgante de acero y la placa del techo se instalan juntos.

5: Fije el tablero colgante al techo.

6: Conecte los cables de la lámpara a los cables reservados

7: Conecte el cuerpo de la lámpara a la placa colgante.

8: Inserte la fuente de luz G9
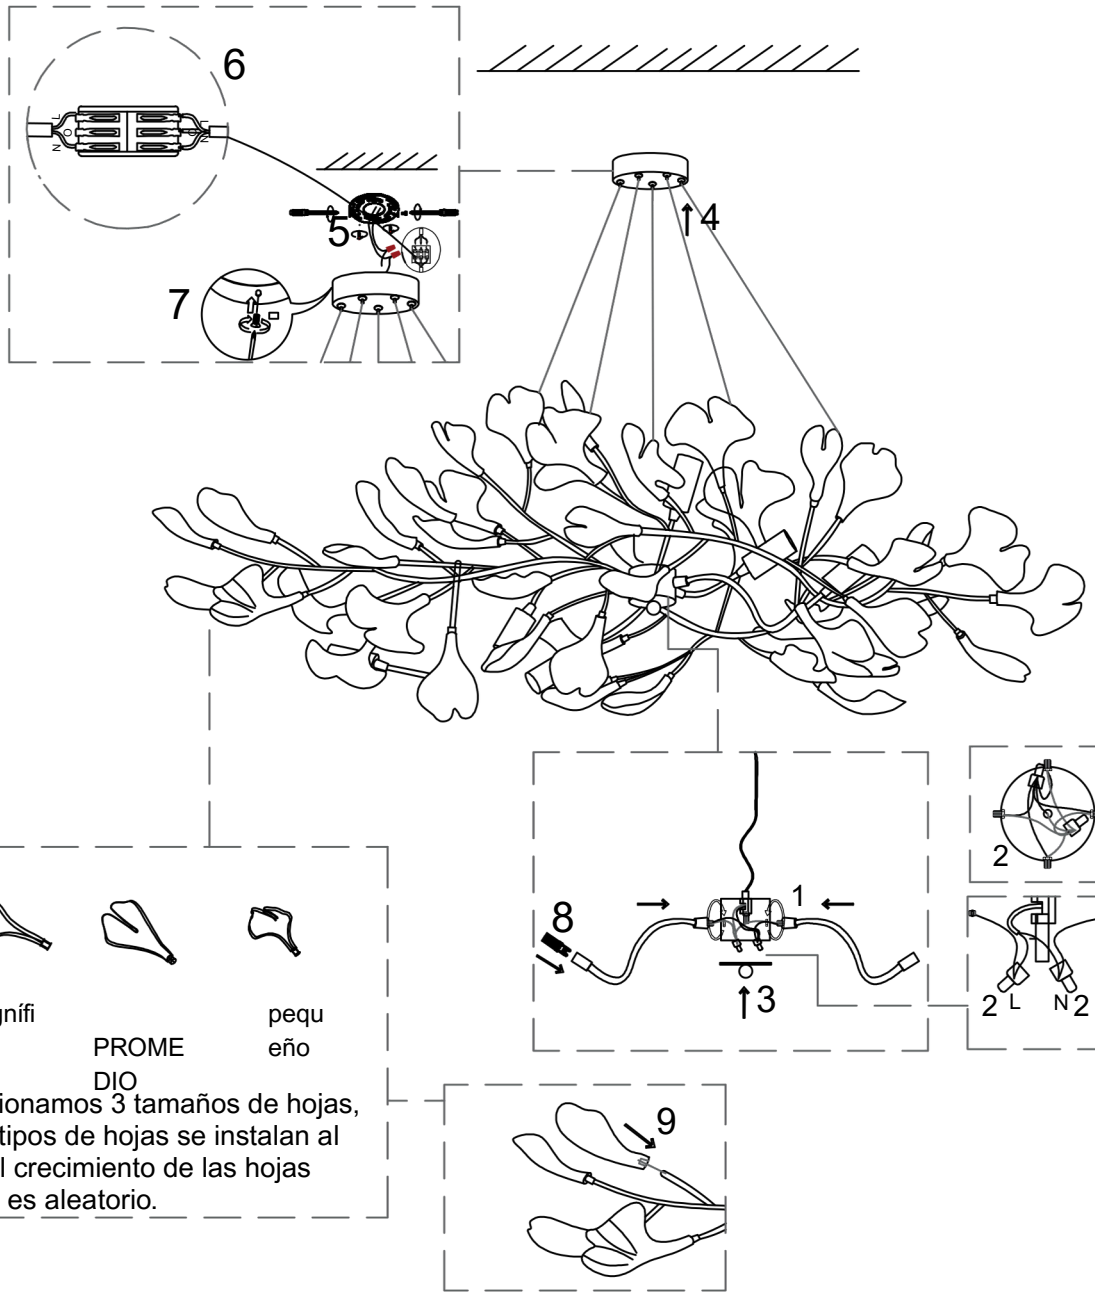
9: Inserta las hojas al azar