


Número de producto: Gy009/G9

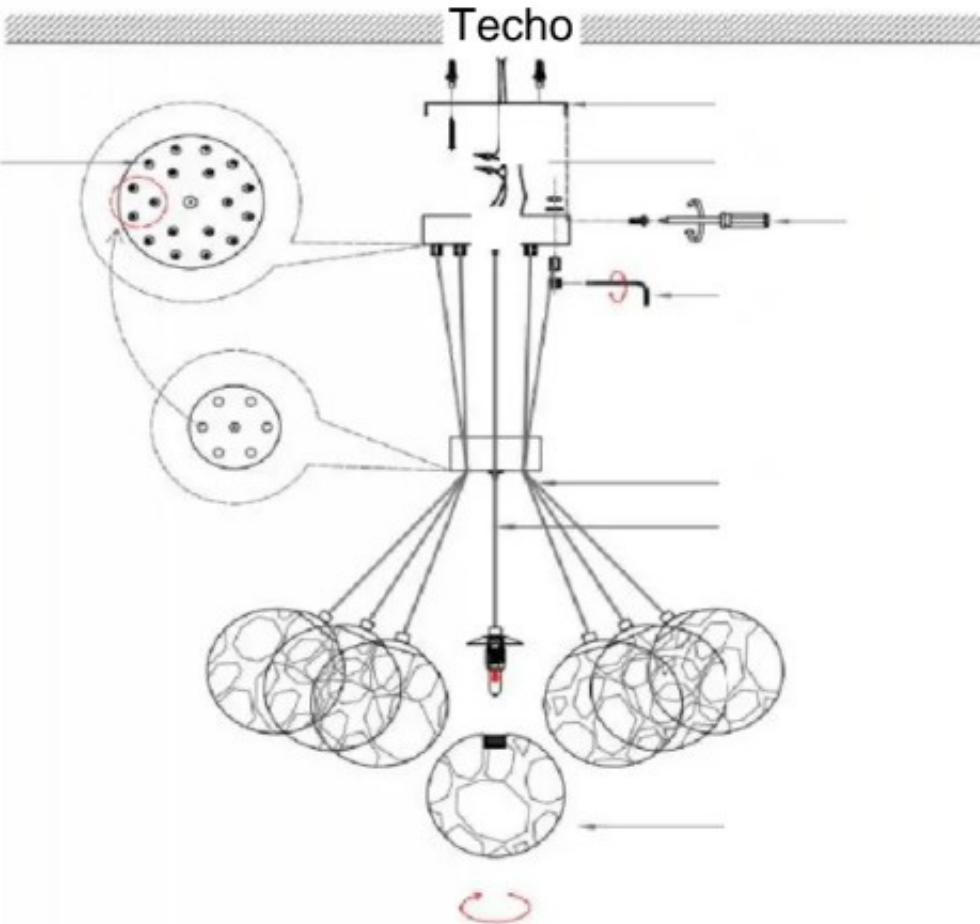

Consejo: Como se muestra en el paso 5, no apriete los tornillos para metales con demasiada fuerza para evitar bloquear la piel de la rosca y evitar fugas.

 Advertencia	Siga las instrucciones cuidadosamente al instalar. Una instalación incorrecta puede provocar fácilmente caídas y descargas eléctricas.
 Advertencia	Todas las fuentes de alimentación no deben exceder el rango especificado (110V-240V-50HZ). No instales las lámparas en el cielo. No lo instale sobre objetos calientes. No lo utilice en serie con el atenuador para evitar fallas.
Solicitud	Esta serie se utiliza principalmente para iluminación interior, apta para hoteles, restaurantes, supermercados, tiendas y oficinas.
Mobiliario	Nota: ¡Asegúrese de apagar la alimentación antes de la instalación para evitar descargas eléctricas!

- Instrucciones de Pasos de Instalación**
(Número de serie como se muestra en la imagen)
1. Monte la placa de montaje del gabinete en el techo.
 2. Asegure el cable de bloqueo del chasis con tornillos.
 3. Pase el cable del cabezal de la lámpara a través del anillo central y luego conéctelo a la carcasa.
 4. Tome un cable del portalámparas y páselo por el anillo central y la posición del extractor del orificio central del chasis.
 5. Ajuste la altura del cabezal de la lámpara y utilice una llave de 7 ángulos para bloquear y fijar los cables.
 6. Combine el cable transparente y el cable blanco de cada cable del cabezal de la lámpara por separado para conectar el cable vivo, el cable neutro y los cables domésticos.
 7. Fije la caja al techo.
 8. Instale la fuente de luz, alinee la pantalla con los dientes del cabezal de la lámpara y luego apriétela.