




1. Alinee la posición del orificio e introduzca el tornillo explosivo en el suelo.

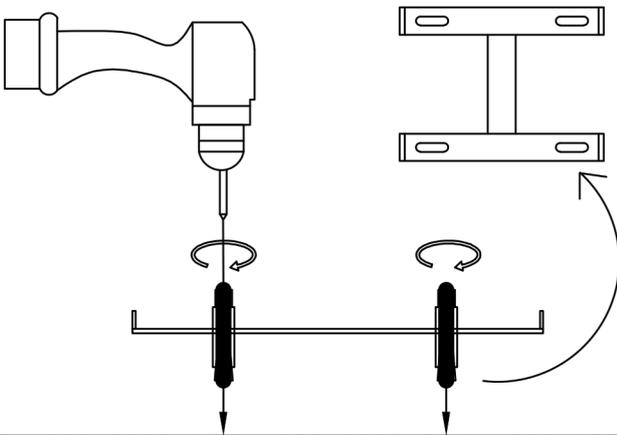

2. Apriete la tuerca para asegurarla.

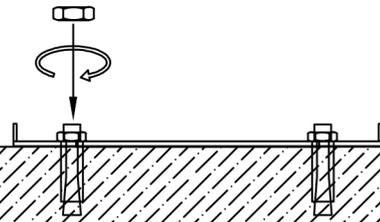

3. Inserte el cuerpo de la lámpara y alinee los orificios internos y externos.

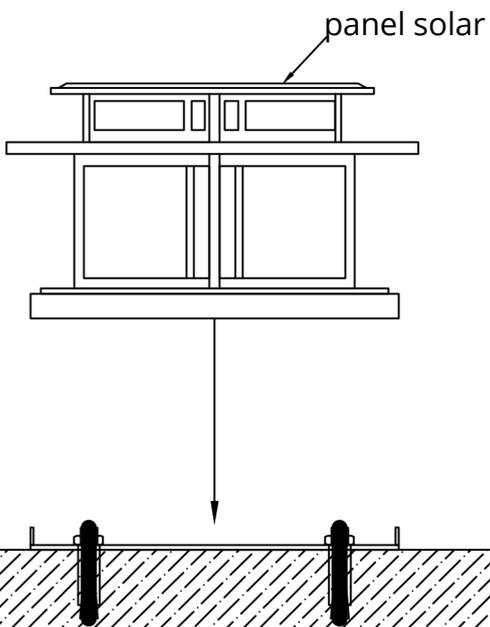

4. Apriete los tornillos laterales para asegurar la base y el cuerpo de la lámpara.

