


Por favor, lea este esquema antes de instalar. Por favor, tome para referencia

Instalaciones y dispositivos críticos, etc.

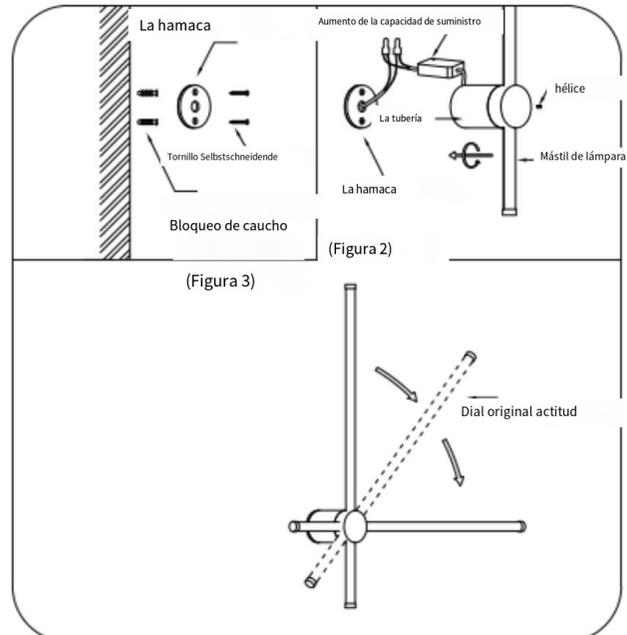

1. Después de recibir el producto, compruebe por favor si los componentes del producto están completos y completos. ¿Ah, sí? Para tomar fotos y luego contactar con servicio al cliente

2. Los tornillos de autocorte se colocan en el disco de suspensión. (imagen 1)

3. Levantar todos los cables así que mi cable es el mismo que el cable doméstico y poner el resto Entonces usted aflojará suavemente los tornillos en el asiento

Quiero que gire el tubo en la posición correcta para levantar los dientes externos en la suspensión (figura 2)

4. Gire y ajuste el poste de luz como usted lo desee y tire de la cabeza de la máquina para sujetarla (figura 3).

Nota: el diagrama del producto proporcionado en el manual es solo para referencia, mientras que el objeto real debe completarse antes de completar.